


Objekta novietojuma shēma:







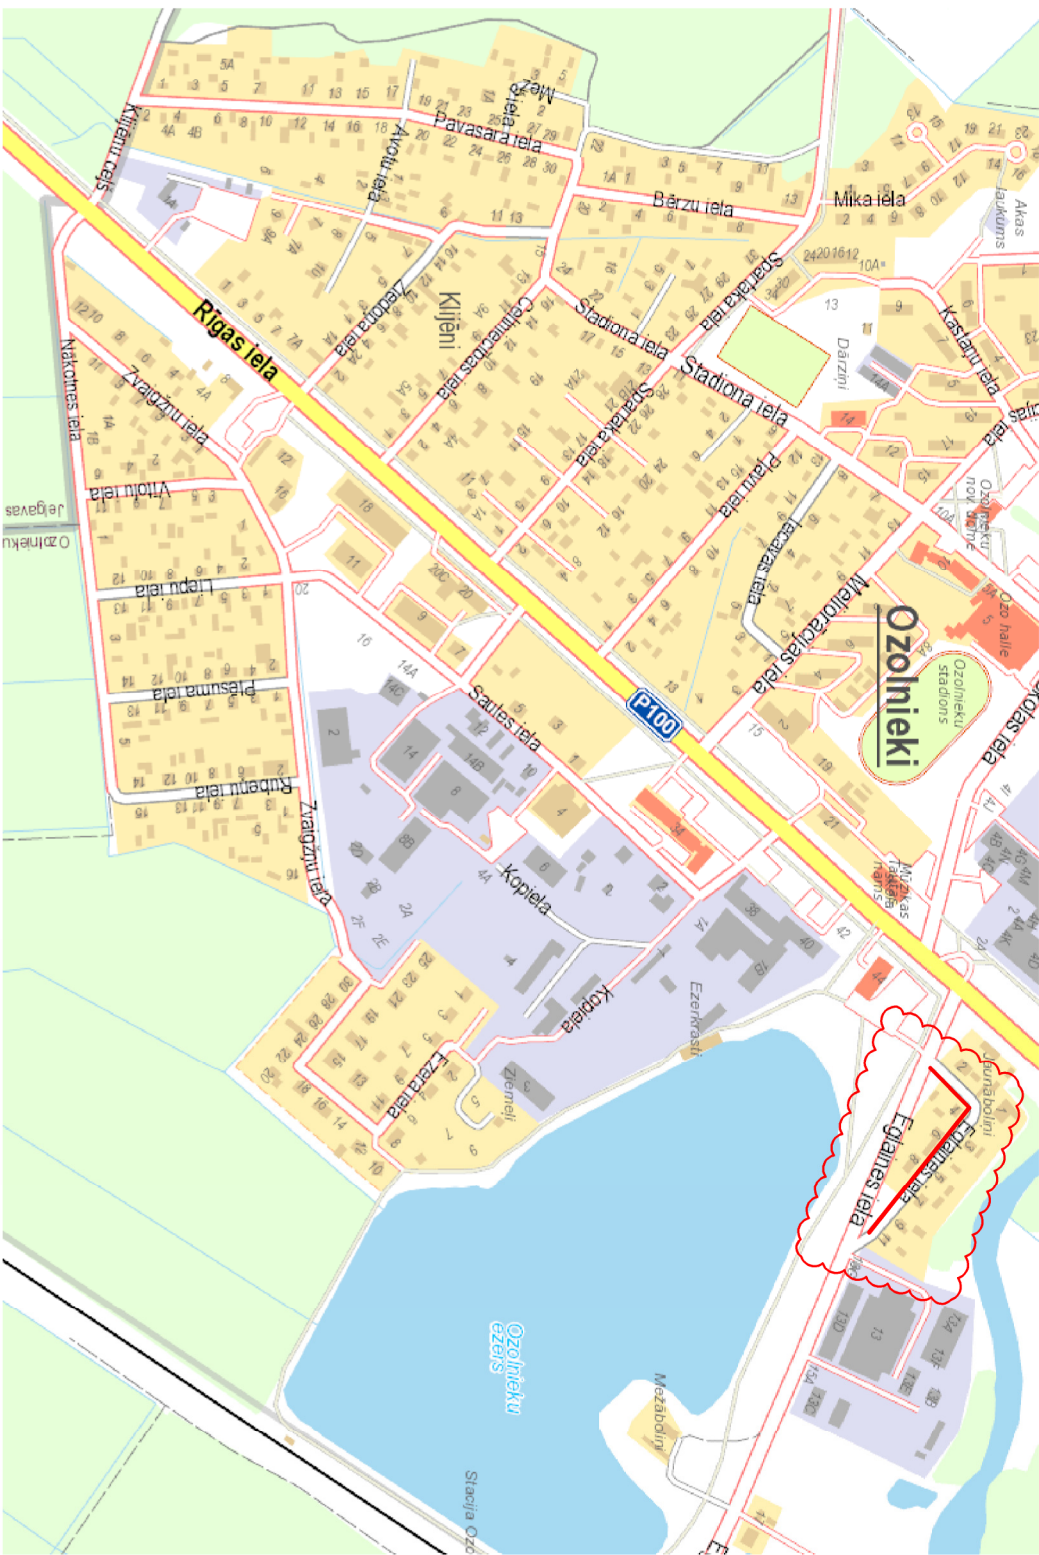


PROJEKTA GALVENIE RĀDĀJI	
Nosaukums	Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā
Brakutves segums	Karstais asfalts
Projektētais brakutves platums	5,00 m
Projektētais brakutves garums	Egļaines iela - 229m
Ūdens novade	Atklāta tipa
Aprēķina transportlīdzeklis	Trīsasu atkritumvedējs
Projektētās ielas kategorija	D V
AADT <sup>1</sup> (Segas 1. kalpošanas gadā)	216 tn./dnn
Segas paredzētais kalpošanas laiks	20 gadi
Būvniecības veids	pārtuve
Būves grupa	II

Rasējumu saraksts	
• Vispārīgie rādītāji	TS-CD 3-0;
• Izbūves plāns; Savietoto inženierkomunikāciju plāns; Saitkšmes organizācijas plāns; Labiekārtojuma plāns (Egļaines iela)	TS-CD-3-1;
• Vertikālais plānojumš (Egļaines iela)	TS-CD-3-2;
• Garenprofili (Egļaines iela)	TS-CD-3-3;
• Griezumi (Egļaines iela)	TS-CD-3-4;
• Tīrveida elementi (Egļaines iela)	TS-CD-3-5;

Projektētie plāna apzīmējumi

	Brakutve ar pastiprinātu karstā asfalta segumu/	Ceļa apmale 100,30 -15
	Brakutve ar atviegloju karstā asfalta segumu	Ceļa apmale 100,22-15
	betves betona bruga segums	Ceļa apmale 100,30/22,15
	Nobrakutve ar betona bruga segumu	lelves apmale 100,20,8
	Dabīgā akmens bruga segums	Brakutves ass
	Saītaidums ar esošo asfaltbetona brakutvi	Kabeļa ietcauāšana, d110, 750N
	Saītaidums ar esošo grants segumu	Kabeļa ietcauāšana, d160, 750N
	Zaļās zonas atjaunošana	Rezerves caurule, d100
	Nogāzēs nostiprināšana	Parcelis SIA "Lattelecom" kabelis
	Apmales augšās augstumu atzīme	Cērtams krūns
	Brakutves augstumu atzīme	Demonitāža
	Projektētais brakutves šķērskritums	Proj. kanalizācijas spiedvads
	Horizontālā apzīmējumi	Proj. sadzīves kanalizācija
	Projektētās ceļa zīmes balsts	Proj. ūdensvads
	Projektēta ceļa zīme	Proj. ūdensvads (atvērtā metode)
	Signatībiņš	Proj. lietus ūdens kanalizācija
	Aku vaku/ kapju līmeņošana	

Projektētie garenprofila apzīmējumi			
	Projektētā sarkanā līnija		Projektētais ierakums
	Esošā zemes virsma		Nobrauktie pa labi
	Zemes klānes līnija		Nobrauktie pa kreisi
	Geotermiskais urbums		

Ši būvprojekta TS-CD daļas rīsinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo prasībām.

Būvprojekta TS-CD	Dīdzis Dāle
(Vārds, uzvārds)	
3-01212	20.03.2019.
(sertifikāta Nr.)	(datums)

Kopējais lapu sk. sadaļā : 7

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem:
<ul style="list-style-type: none"><li>LVS 190-1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”;</li><li>LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normāļprofili”;</li><li>LVS 190-3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vīerlīmeņa ceļu mezgli”;</li><li>LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klāne”;</li><li>LVS 190-7 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vīerlīmeņa autostāvvietas”;</li><li>LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”;</li><li>LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”;</li><li>LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības”;</li><li>LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”;</li><li>Ceļu projektēšanas noteikumi. Nesīngas ceļa segas projektēšanas noteikumi</li><li>“Ceļu specifikācijas 2019”.</li><li>Vispārīgie būvnoteikumi;</li><li>Autoceļu un ielu būvnoteikumi;</li><li>Būvniecības likums.</li></ul>
Projekta pievienotie dokumenti
<ul style="list-style-type: none"><li>Projektēšanas uzdevums;</li><li>Latvijas Valsts ceļu izsniegtie tehniskie noteikumi;</li><li>SIA "Lattelecom" izsniegtie tehniskie noteikumi;</li><li>AS "Sadales tīkls" izsniegtie tehniskie noteikumi;</li><li>AS "Gaso" izsniegtie tehniskie noteikumi;</li><li>VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" izsniegtie tehniskie noteikumi;</li></ul>

- Piezīmes:
1. Teritorijas sadaļā paredzētos darbus veikt tikai pēc pazemes inženierkomunikāciju izbūves.
  2. Pirms jaunās karstā asfalta ceļa segas izbūves veikt esošās zemes klānes sabīvēšanu.
  3. Vietās, kur nav dēti principiālie rīsinājumi vai mezgli, izmantot analoģus rīsinājumus, kā projektā esošajos rīsinājumos.

<b>Būvniecības ierosinātājs:</b> <b>Ozolnieku novads pašvaldība,</b> Reģ. Nr. 90001623310, Stādņa iela 10, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018 <b>SIA "Ozolnieku KSDU",</b> Reģ. Nr. 41703003356, Kastānu iela 2, Ozolnieki, Ozolniekos novads, LV-3018				Būvprojekts:  "Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā"	SIA "BM-projekts" Ūdensgrāvis līnē 16 Rīga LV-1002
				Adrese:  Ozolnieki, Ozoltrieku pag., Ozolnieku novads, LV-3018	
				Lapas nosaukums:	
Būvpr. vad.	Ingars Timofejevs	20.03.2019			Pasūtīdības līguma Nr.: 562
TS-CD vad.	Dīdzis Dāle	20.03.2019			Sabiedrības līguma Nr.: 13-2/1
Izstrādāja:	Jānis Mednis	20.03.2019		Vispārīgie rādītāji	Arhīva Nr.: BM-385
				(Egļaines iela)	Stādija Mērogsi Marka Ras. Nr. BP b/m TS-CD 3-0